




Reflektor  
werkzeuglos  
tauschbar

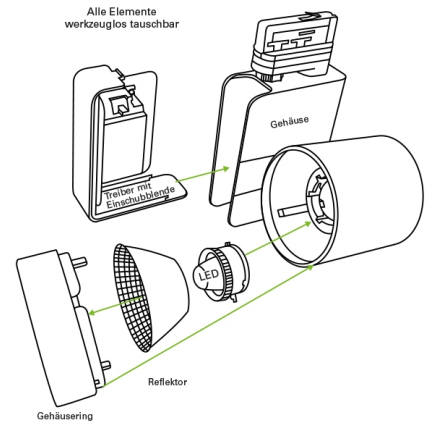

## PRODUCT INFORMATIE

- ✓ Geschikt voor 3 fase rail
- ✓ Ideaal voor kantoor, winkels, vergaderruimte
- ✓ Breed inzetbare railspot door modulaire opbouw van lens, led en kleur afwerking
- ✓ Leverbaar in kleurtemperatuur 2700K, 3000K, 3100K, 3500K, 4000K, 5700K
- ✓ Zonder gereedschap modules uitwisselen
- ✓ Door modulair systeem zijn de verschillende onderdelen van de behuizing vrij te configureren

## PRODUCT SPECIFICATIE

<b>Artikelnummer</b>	LG14282
<b>Vermogen</b>	28W, 32W, 36W, 42W
<b>Rendement</b>	95 lm/W
<b>Energielabel</b>	A+
<b>Levensduur</b>	50.000 uur ( L70 )
<b>UGR waarde</b>	n.v.t.
<b>Stralingshoek</b>	36° ( 15°, 25° optioneel )
<b>CRI</b>	> 80Ra
<b>Voltage</b>	220 - 240 Vac
<b>Power Factor</b>	> 0,95
<b>Zwenkbereik pan</b>	350°

<b>Lichtopbrengst</b>	4000K / 4000 lm ( natuurlijk wit )
<b>Afmeting</b>	218 x 118 x 167 ( l x b x h )
<b>Omgevingstemp.</b>	-10 tot +40°
<b>IP waarde</b>	IP20
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium / Kunststof
<b>Kleurbehuizing</b>	Wit, Zwart of Grijs
<b>Gewicht</b>	1,14 kg
<b>Dimbaar</b>	n.v.t.
<b>Keurmerk</b>	CE, LM80, EMC, LVD, D
<b>Garantie</b>	3 Jaar
<b>Zwenkbereik tilt</b>	90°

afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden,